


SÉRIE ALTRA

SÉRIE ALTRA DE BAIXA VELOCIDADE ALTRA - 190, ALTRA - 200, ALTRA - 210

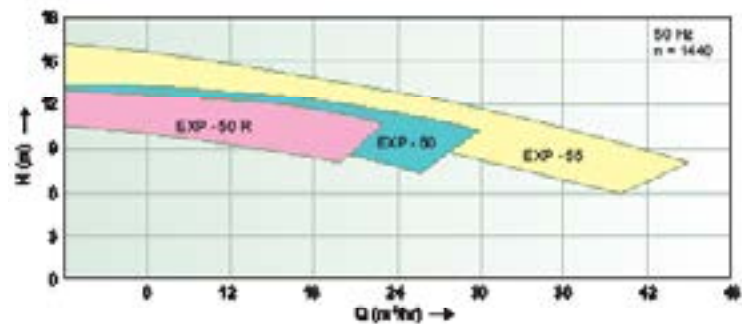

Bombas de baixa altura (até 16 m) de média capacidade acopladas a motores de 1440 RPM
Dados Sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Estas Bombas são Normalmente Recomendadas para:

- Transferência de ácidos / álcalis / produtos químicos corrosivos.
- Carga e descarga de petroleiros.
- Transferência de efluente (máx. 3 m. de sucção negativa) com arranjo de válvula de pé em E.T.P.
- Recirculação de produtos químicos em fábricas de galvanoplastia e decapagem.
- As bombas estão disponíveis com Selos Mecânicos Internos (IMS).
- As bombas estão disponíveis em Empanque.
- As bombas acima também estão disponíveis com revestimento de PTFE.
- As bombas também estão disponíveis em Empanque.
- As bombas são fornecidas com Selos Mec. especiais para aplicações em Lamas, Líquidos mais Espessos,
- Mistura de fluidos, etc.

* Os dados de desempenho mencionados são indicativos e estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso prévio.